

FUEGO DIRECTO

El Poder de la Innovación


160 - 640 Gal/Hr



Los vaporizadores **Algas-SDI** (Fuego Directo) de gran capacidad son ideales para usarse en el secado de granos, invernaderos, granjas agrícolas, etc.

Estas unidades combinan la ya famosa tecnología de nuestros vaporizadores de fuego directo con una robusta construcción para confrontar todos los climas y condiciones difíciles.


- No requiere electricidad
- No hay preocupación por agua
- Todos los componentes son intercambiables con modelos 80/40H y 120/60H
- intercambiador de uso rudo y con el acostumbrado sello ASME
- Encendido de 9VDC
- Gabinete de lamina resistente y pintura de polvo
- Doble metodo de seguridad ante el posible paso de liquido

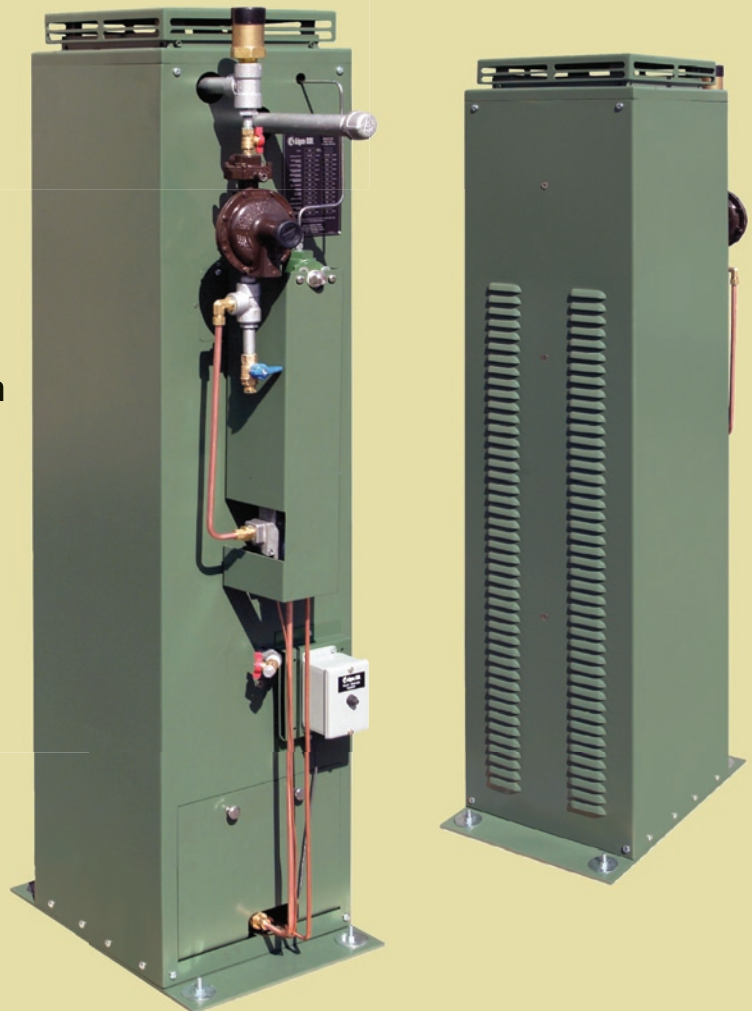



ESPECIFICACIONES

Modelo		160H	320H	480H	640H
Capacidad					
lbs/hr		704	1,408	2,112	2,816
kg/hr		320	640	960	1,280
million Btu/hr		14.56	29.12	43.68	58.24
million kcal/hr		3.66	7.32	10.98	14.64
U.S. Gal/hr (nominal)					
		160	320	480	640
Intercambiador					
Presion de Diseño	psig	290	290	290	290
	kg/cm ²	20.4	20.4	20.4	20.4
Valv. Relevo	psig	250	250	250	250
	kg/cm ²	17.6	17.6	17.6	17.6
Quemador	BTU/hr	205,440	410,880	616,320	821,760
	kcal/hr	51,800	103,600	155,400	207,200
Entrada Liquido	NPT	3/4"	2"	2"	2"
Salida Vapor	NPT	1"	2"	2"	2"
Peso Approx.	lbs.	405	810	1,215	1,620
	kg.	184	368	552	736

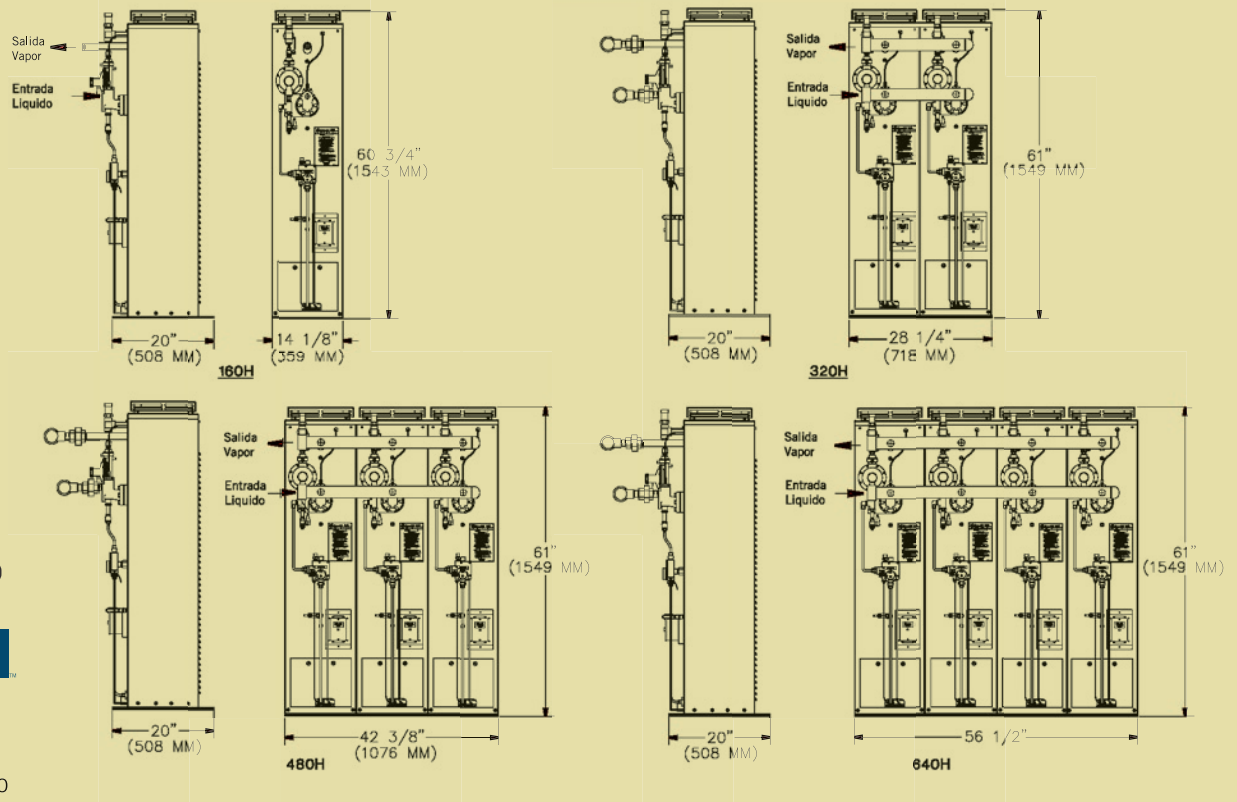

ISO 9001
Certified



1140 NW 46th Street
Seattle, Washington,
USA 98107
Phone: 206-789-5410
FAX: 206-789-5414
www.algas-sdi.com



ECLIPSE
Algas • SDI
Form DFL-0405SP